

Anschlussplan für Zweiflaschen-Fernanzeige

1. Austausch des Gebers an den Flaschen

Lösen Sie die beiden kleinen Kreuzschlitz-Schrauben auf der Livello Anzeige. Nun können Sie den manuellen Geber entfernen und stattdessen den Fernanzeigen Geber einsetzen.

Bei dem Austausch kann kein Gas entweichen !

2. Anschlussschema des Kippschalters

Die Steckkontakte des Schalters haben jeweils eine Nummerierung, stecken Sie nun die Kabel wie folgt:


- 1 grün vom Geber Flasche eins
- 2 grün von LED Anzeige
- 3 grün vom Geber Flasche zweiflaschen

1a 12 V rot von LED Anzeige

2b Eingang + 12 V rot

3c Kabelbrücke 12 V + zu Kontakt 1a

Schaltung 2-Flaschensystem

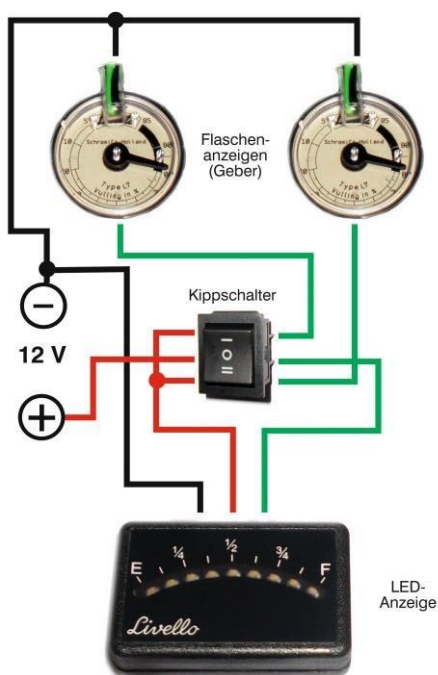

Als letztes schließen Sie nun **alle** schwarzen Kabel mit dem Eingangskabel 12 V – zusammen, jetzt sollten beide Flaschen wahlweise den Füllstand anzeigen. Sollte das nicht der Fall sein, kontrollieren Sie bitte noch einmal alle Anschlüsse.